

FICHA TECNICA

 IDIOMA
 TABELA PREÇO
 PÁG.

 A|C|F|I|J|M|P|T|V|W | APT A|APT C|APT F|APT I|APT J|APT M|APT P|APT T|APT V|APT W
 1/1

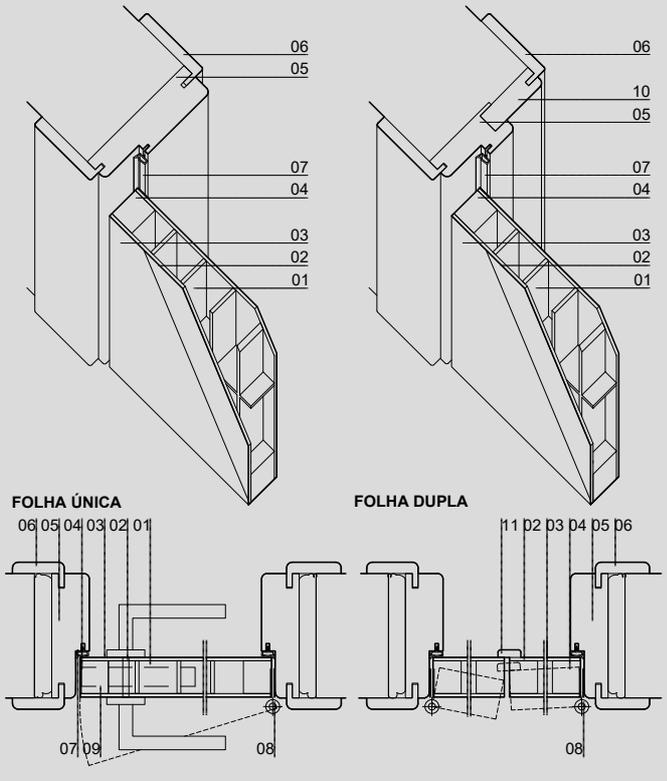
PORTA


FOLHA ÚNICA

FOLHA DUPLA

DETALHE TECNICO

ARO 70-190MM

 ARO ≥200M
 (ARO 70MM+100MM + EXTENSOR 15MM)


FOLHA ÚNICA

FOLHA DUPLA

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (mm)	2000(STANDARD)-2400(MÁX.)	
LARGURA (mm)	600 650 700 750 800 850 900 (CPL MÁX 900MM)	
ESPESSURA (mm)	35	
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70	
LARGURA ARO (mm)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 E >200(ARO 70 OU 100+EXTENSOR15) E ≥270MM(ARO 70MM+2UN.EXTENSOR 16MM COM JUNTA BOLEADA)	
LARGURA EXTENSOR (mm)	MAX 190 (ENCAIXE AJUSTAVEL 10MM)	
ESPESSURA ARO (mm)	30	
LARGURA VÃO EM OBRA (mm)	LARGURA PORTA + 70	
ALTURA VÃO EM OBRA (mm)	ALTURA PORTA + 40	
LARGURA DE PASSAGEM LIVRE(mm)	LAR. PORTA -50MM(VÃO SIMPLES)-PUXADOR LAR. PORTAS -80MM(VÃO DUPLA)-PUXADOR	

MODELOS (MODELOS FECHADOS E COM ABERTURA PARA VIDRO)

FOLHA	FRISO	INLAY	PERFILADA	CPL	METALICO
A3	F3	I3	J7	L5	M9
A4	F10	I9			
A5	F11	I10			M14
A14	F14	I11			M18
A17	F17	I14			M19
A18	F18	I18			M20
A20	F19	I19			
	F20	I20			

PLAFONADA	SEM FOLHA
P1	S0*

LEGENDA

01	INTERIOR 28MM ALVEOLAR TIPO PPL 'HONEYCOMB' COM RESISTENCIA MÉDIA DE 2.6KG/cm2 OU ESTRUTURA TIPO PTX, CARACTERISTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986
02	FACES EM PLACAS DE FIBRA DE MADEIRA MDF CARACTERISTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986.
03	REVESTIMENTO
04	ORLA ESTRUTURA PERIMETRAL EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA, CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A NORMA EN 942
05	ARO 30MM MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO A NORMA EN 13986
06	GUARNIÇÃO AJUSTAVEL 15MM (PRUMADA) E 12MM (VERGAS) EM MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO EN 13986
07	BORRACHA BATENTE
08	DOBRADIÇA (3 UN.)
09	FECHADURA , CHAPA TESTAS E CHAVE (1 UN)
10	EXTENSOR MDF HIDROFUGO 15MM OU CONTRAPLACADO CARACTERISTICAS SEGUNDO EN 13986
11	BATENTE VÃO DUPLA

REVESTIMENTOS

BRANCO LACADO PRE-LACADO CRÚ*
CPL
FOLHA MADEIRA
FOLHA MADEIRA COMPOSTA
HPL

ARIORTAS CPL|LACADO SÓ GUARNIÇÕES 90°

OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA.

ARIORTAS CPL|LACADO SÓ GUARNIÇÕES 90°.

 NOTAS: OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
 NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
 NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
 AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
 OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
 ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO