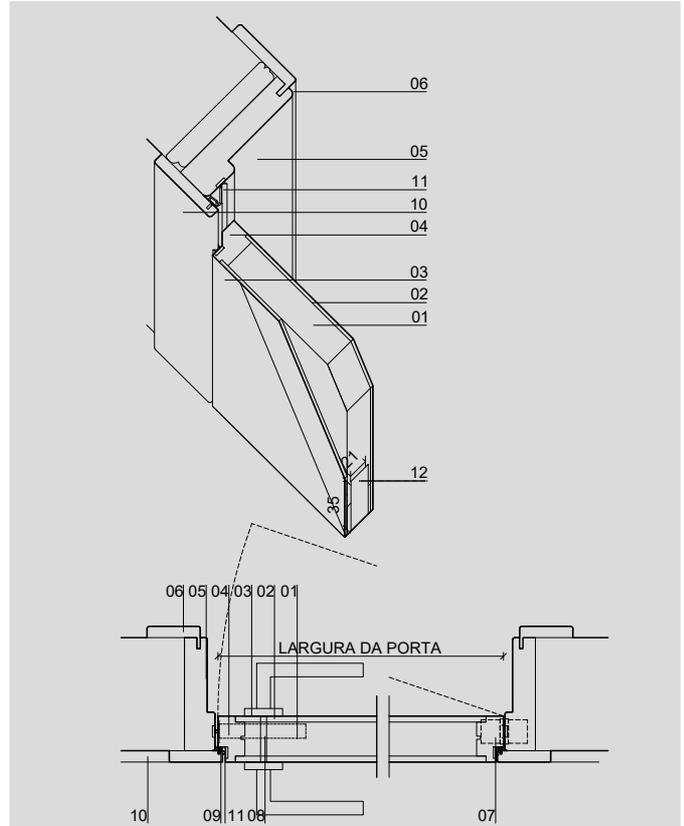


PORTA

DETALHE TECNICO

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (mm)	2000(STANDARD)-2100(MÁX)
LARGURA (mm)	600 650 700 750 800(DIMENSÃO STANDARD PAINEL)-850 900(MÁX.)
ESPESSURA (mm)	61
PESO PORTA(kg/m²)	40
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70
LARGURA ARO (mm)	100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 E >200(ARO100+EXTENSOR15MM) E ≥310MM(ARO 100MM+2UN.EXTENSOR 15MM)
ESPESSURA ARO (mm)	40
LARGURA VÃO EM OBRA (mm)	LARGURA PORTA + 110
ALTURA VÃO EM OBRA (mm)	ALTURA PORTA + 60
FOLGA (MONTAGEM ARIORTA®)	2mm(MIN.) - 4mm(MÁX.)
FOLGA (MONTAGEM PAREDE-APLICADO COM ESPUMA CF E LÃ VIDRO)	20mm(MÁX.)
FOLGA (MONTAGEM PAREDE-MECANICAMENTE APARAFUSADO A PRE-ARO MADEIRA)	SEM FOLGAS

LEGENDA

01	AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA
02	MDF
03	REVESTIMENTO
04	ORLA REBAIXADA
05	ARO
06	GUARNIÇÃO AJUSTAVEL
07	DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062 (3 UN.) não aplicar mola com retenção (OPCIONAL DOBRADIÇA IN05.020.100.R.CF(3UN))
08	FECHADURA IN.20.975, CANHÃO, 3 CHAVES E CHAPA TESTAS
09	BORRACHA BATENTE
10	PAINEL APLICADO NA PAREDE A FACE DA GUARNIÇÃO (OPCIONAL)
11	FITA INTUMESCENTE RIGIDA ACUSTICA 2UN 15X4
12	GUILHOTINA ACUSTICA

REVESTIMENTOS

BRANCO LACADO
CRU*
FOLHA MADEIRA
FOLHA MADEIRA COMPOSTA

SISTEMA DE ABERTURA

ABRIR

MODELOS (MODELOS FECHADOS)

FOLHA	TERMOLAM.	INLAY	S/ FOLHA
A3	C5	I3	S0*
A5		I9	
A14		I10	
A17		I11	
A18		I14	
A20		I18	
		I19	
		I20	

NOTAS: OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
 NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
 NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
 AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
 OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
 ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO



FICHA TECNICA

IDIOMA

PT

TABELA PREÇO

A|C|I|S|I|A|P|T A|A|P|T C|A|P|T I|A|P|T S

PÁG.

2/2

NORMA:	EN13501-2:2016 FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS - PART 2: CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTENCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES EN1634-1:2010 FIRE RESISTANCE AND SMOKE CONTROL TESTS FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES, OPENABLE WINDOWS AND ELEMENTS OF BUILDING HARDWARE - PART 1: FIRE RESISTANCE TEST FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES AND OPENABLE WINDOWS
ENSAIO:	TECNALIA 074797-001-1 E 074797-001-2
RESULTADO:	EI30' - SIMPLES
NORMA:	ISO 10140-2:2010 ACOUSTICS - MEASUREMENT OF SOUND INSULATION IN BUILDINGS AND OF BUILDING ELEMENTS - PART 2: MESUREMENT OF AIRBORNE SOUND INSULATION
ENSAIO:	ITECONS - ACL 149/18
RESULTADO:	44dB - SIMPLES

É OBRIGATÓRIO QUE ESTE PRODUTO SEJA MONTADO POR APLICADORES INSCRITOS NA ANPC

OPCIONAL APLICAÇÃO DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062. MOLA COM RETENÇÃO NÃO DEVE SER APLICADA COM DOBRADIÇA IN.05.062.

A PORTA É IDENTIFICADA NO TOPO SUPERIOR COM TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO E RESISTENCIA ACUSTICA, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DO ENSAIO E NOME DO LABORATÓRIO. ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO QUANDO CARIMBADO COM N.º DA FACTURA.

NA SELECÇÃO DE FECHADURAS COM LEITOR DE CARTÃO, A VALCO DESCARTA A RESPONSABILIDADE DO DESGASTE A LONGO PRAZO QUE O TRINCO SUPERIOR A 10MM VAI PROVOCAR NA GUARNIÇÃO. QUALQUER TIPO DE FECHADURAS REFERENCIA CLIENTE DEVE TER SEMPRE AFINADOR E DEVE TER EM CONTA A ESPESURA DA PORTA.

NOTA: A APLICAÇÃO DE ARIPORTAS ACÚSTICOS EXIGE QUE A FOLGA ENTRE O ARO E A PAREDE SEJA **ISOLADA COM CIMENTO, LÁ DE VIDRO OU LÁ DE ROCHA**.
COMERCIALIZAÇÃO DESTE PRODUTO APENAS EM KIT COMPLETO.

CONSULTAR TABELA ESPECIES COMPONENTES PARA ESPÉCIES DAS ORLAS CF E BITES.

OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA.

NOTAS:

- OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
- NO KIT ARIPORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
- NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
- AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
- OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
- ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO